

九大优势



国家权威机构颁发
整机防爆认证



专利产品



21区和22区



设有风机过载关
断功能(过滤器堵
塞)



分体式快速拆装
回收桶结构设计



中、高效过滤配置



全304不锈钢构造



进口导电软管



防爆配件、附件

TEX3-E 1.2KW DS □L DM

防爆吸尘器(无尘打磨)

单相电-干式




技术数据

规格型号	TEX3-E 1.2KW DS 35L DM	TEX3-E 1.2KW DS 50L DM
防爆标志	Ex tD A21 IP6X T130°C	
防护等级	IP6X	IP6X
使用环境温度	-20°C....+40°C	-20°C....+40°C
额定功率 (kW)	1.2	1.2
额定电压 (V)	220-240	220-240
额定频率 (Hz)	50/60	50/60
额定电流 (A)(最大)	6	6
吸尘容量 (L)	35	50
真空度 (mmH2O/kPa)	2100 / 20.6	2100 / 20.6
最大风量 (m3/h)	220	220
过滤等级	H	H
清灰方式	手动振尘	手动振尘
吸尘口规格 (mm)	38	38
噪音值 (dB)	73	73
外形尺寸 (mm)	665×545×1345	665×545×1505
打磨工位数量	2	2

注：不标配打磨工具套件，如需请另行选购。

外形尺寸

L×W×H (mm)

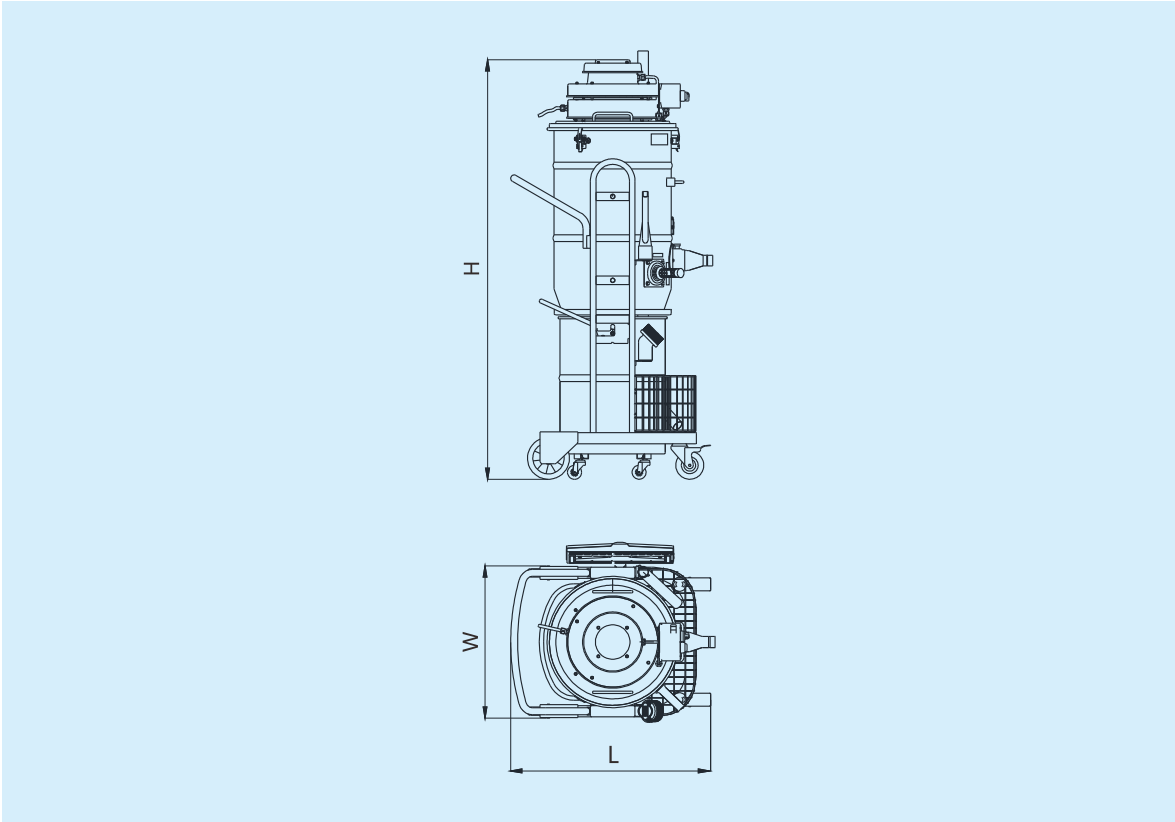



21区和22区



1

防爆打磨头
符合ATEX规定

2

全塑防爆控制器，
具有IECEX、ATEX认证，
IP65防护等级

3

分体式快速拆卸回收桶结构
设计，清理方便、快捷、高效

4

抗静电星形中效过滤袋，过滤
面积大，不容易发生堵塞现象

5

过滤器状态指示灯

本系列产品属于单相电动防爆吸尘器，适用于爆炸性粉尘环境的21区和22区，用于回收打磨车辆、航空航天器工件表面时产生的易燃、易爆粉尘（具有自燃特性的爆炸性粉尘除外）。汽车行业、航空航天行业工件越来越多采用玻璃纤维、碳纤维等材料制成，这些材料打磨时产生的粉尘大部分是易燃、易爆的，所以采用防爆回收设备是必须的。

本系列防爆吸尘器整体构造采用304不锈钢材料制成，整机结构牢固可靠，确保长时间保持稳定运行。产品标配1个中效过滤袋和4个HEPA高效过滤器，可有效过滤0.3 μ m的粉尘达到99.95%。产品设有抽吸负压监控装置和过滤器状态指示灯，当过滤器或吸尘管路发生堵塞现象，风机会自动关断并且红色指示灯亮起，确保防爆安全。

产品整机经过国家权威机构认证，确保整机的防爆性能。



6

工具、附件储物篮，方便用户使用



7

手动振尘结构设计，方便快捷的将过滤袋的粉尘抖落到回收桶内，确保吸尘器的正常运行



8

抗静电高效过滤器，对0.3 μ m以上粉尘颗粒的过滤效率达到99.95%



9

螺旋弹簧接地导线，具有耐磨、耐寒、高弹性，2米长度可根据使用现场情况最长可拉伸至15米，不缠绕、不打结



10

PE15防爆接地钳，正确的接地可以确保产品表面积聚的静电电荷通过接地线路对大地进行放电，积聚的静电可以形成点燃源，对爆炸性气体或爆炸性粉尘进行点燃引起爆炸



11

可选配工业级防爆扒头，吸尘效果好并且使用轻松、灵活。所有非金属部件采用导电材料制成，确保安全运行



12

附件齐全，选配

产品附件

图 样	产品名称及描述	单位	订购号
	D38防爆附件套装	套	EX653
	● 含EX644-3、EX627、EX620、EX602、EX603 ● 选配		
	防爆导电软管	套	EX644-3
	● 符合ATEX、RoHS规定 ● 规格：Φ38mm ● 长度：3m ● 配D70/40不锈钢变径接头 ● 选配		注:订购其它长度时需注明。 如:EX644-6,代表6m长度。
	D38x450防爆扒头	套	EX620
	● 吸尘效果好并且使用轻松、灵活； ● 所有非金属部件采用导电材料制成，确保安全运行； ● 规格：Φ38mm ● 宽度：450mm ● 选配		
	D38不锈钢手柄	套	EX627
	● 304不锈钢 ● 规格：Φ38mm ● 长度：1.3m ● 选配		
	塑料导电扁吸嘴	只	EX602
	● 采用导电材料制成，确保安全运行 ● 规格：Φ38mm ● 长度：240mm ● 选配		

温馨提示: 请选用本公司的原装配件和附件！使用其它配件和附件将导致我们的保修规定无效！

产品附件

图 样	产品名称及描述	单位	订购号
	D38-500不锈钢扁吸嘴 304不锈钢 - 规格: $\Phi 38\text{mm}$ - 长度: 500mm - 选配	只	EX630
	D32导电扁吸 - 采用导电材料制成, 确保安全运行 - 规格: $\Phi 32\text{mm}$ - 选配	只	EX623
	塑料导电圆毛刷 - 采用导电材料制成, 确保安全运行 - 口径: $\Phi 43\text{mm}$ - 选配	只	EX603
	抗静电星形中效过滤袋 - 过滤面积高达20000cm² - 规格: $\Phi 420\text{mm}$ - 标配	套	EX605
	抗静电高效过滤器 - 对0.3μm以上粉尘颗粒的过滤效率达到99.95% - 规格: $\Phi 210 \times \Phi 130 \times 200\text{mm}$ - 标配	套	EX615
	D70/40不锈钢变径接头 304不锈钢 - 规格: $\Phi 70\text{mm}$变径$\Phi 40$ - 选配	只	EX632

温馨提示: 请选用本公司的原装配件和附件! 使用其它配件和附件将导致我们的保修规定无效!

产品附件

图 样	产品名称及描述	单位	订 购 号
	防爆接地钳	套	PE15-15m
	• 符合欧洲ATEX规定，钳体采用压铸铝合金		
	• 表面镀铬；弹性体手柄具有抗静电性能		
	• 碳钨合金咬齿确保低电阻接触		
	• 持久的夹紧力，防拉脱结构		
	• 配2m长螺旋弹簧接地导线，最长可拉伸至15m		
	• 标配		
	防爆插头	只	CZ0251-730600-01
	• 具有IECEX和欧洲ATEX认证		
	• 适用于1区、2区和21区、22区		
	• 规格：16A 200-250V 1P+N+PE 6h		
	• 选配		
	防爆壁式插座	套	CZ0251-430600-01
	• 具有IECEX和欧洲ATEX认证		
	• 适用于1区、2区和21区、22区		
	• 规格：16A 200-250V 1P+N+PE 6h		
	• 选配		
	防爆壁式插座	台	LEX 3 150/5 CN
	• 品牌：FESTOOL		
	• 规格：粗磨平面及曲面，冲程为5mm；磨垫直径15mm		
	• 重量：1.0 kg		
	• 选配		
	三合一套管 (抗静电)	台	LEX 3 150/5 CN
	• 品牌：FESTOOL		
	• 长度：5m		
	• 选配		

温馨提示: 请选用本公司的原装配件和附件！使用其它配件和附件将导致我们的保修规定无效！